


راهنمای نصب سریع

سوئیچ شبکه 250m Hi-PoE



سوئیچ PoE اقتصادی مسافت بالا ۲۵۰ متر برای دوربین مداربسته

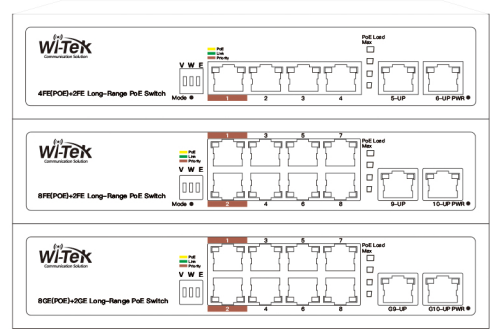

WI-PS205(V3) | WI-PS210(V3) | WI-PS210G(V3)

www.perarinco.com


www.wireless-tek.com

۲. ویژگی‌های سخت افزاری

۱. محتویات محصول / کالا

● برای سوئیچ : WI-PS205


● بعنوان مثال سوئیچ : WI-PS205

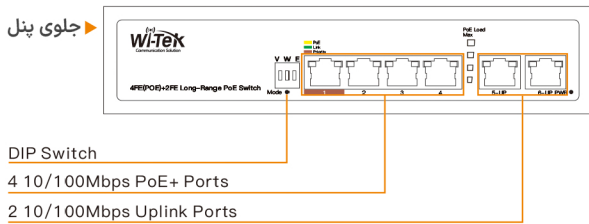

اولویت: مشخص می‌کند که خروجی PoE و جریان داده در این پورت اولویت دارند.



یک سوئیچ




یک عدد کابل برق





یک دفترچه راهنمای نصب


توضیحات	WI-PS205 DIP Switch
تمامی پورت‌های Downlink از یکدیگر ایزوله هستند، اما می‌توانند با پورت‌های آپلینک ارتباط برقرار کنند.	V(VLAN)
تمام پورت‌های PoE دارای قابلیت عملکرد Watchdog هستند که می‌توانند دستگاه‌های تغذیه‌شونده PoE که به صورت آنلاین درآمده‌اند را شناسایی کرده و مجدداً راه‌اندازی کنند.	W(PoE Watchdog)
فاصله انتقال پورت می‌تواند تا ۲۵۰ متر باشد، اما سرعت آن به ۱۰ مگابیت بر ثانیه محدود می‌شود.	E(Extend)
توضیحات	نشانگرهای LED
روشن ثابت: روشن بودن دستگاه در حالت عادی است خاموش: دستگاه خاموش است یا دچار خرابی شده است	PWR
روشن ثابت: PoE فعال است خاموش: PoE غیرفعال است	PoE
چشمک‌زن: داده‌ها در حال انتقال (TX/RX) هستند روشن ثابت: پورت قطع است	Link
روشن سبز: توان PoE کمتر از ۷۵٪ ، روشن زرد: توان PoE بین ۷۵٪ تا ۷۵٪ روشن نارنجی: توان PoE بین ۷۵٪ تا ۷۵٪ ، روشن قرمز: توان PoE بیش از ۷۵٪	PoE Load Max

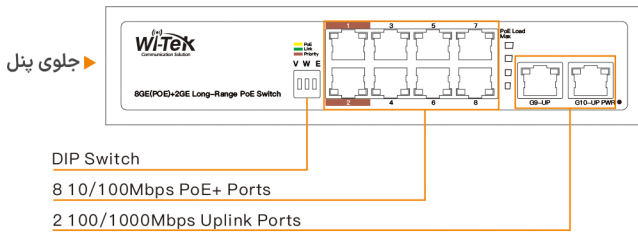

اولویت: مشخص می‌کند که خروجی PoE و جریان داده در این پورت اولویت دارند.

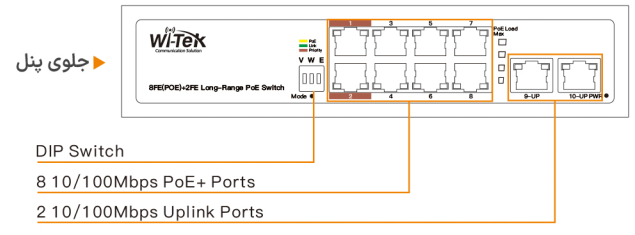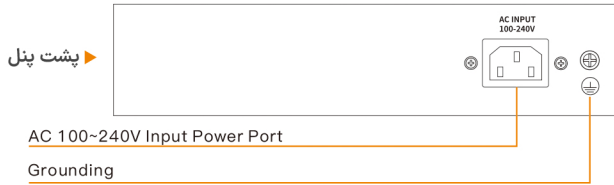

اولویت: مشخص می‌کند که خروجی PoE و جریان داده در این پورت اولویت دارند.

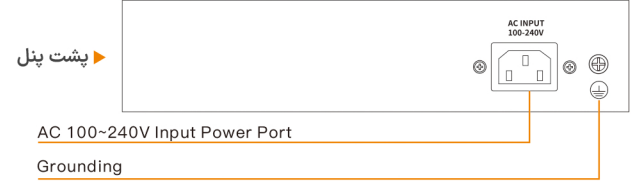

توضیحات	WI-PS210G DIP Switch
تمامی پورت‌های Downlink از یکدیگر ایزوله هستند، اما می‌توانند با پورت‌های آپلینک ارتباط برقرار کنند.	V(VLAN)
تمام پورت‌های PoE دارای قابلیت عملکرد Watchdog هستند که می‌توانند دستگاه‌های تغذیه‌شونده PoE که به صورت آنلاین درآمده‌اند را شناسایی کرده و مجدداً راه‌اندازی کنند.	W(PoE Watchdog)
فاصله انتقال پورت می‌تواند تا ۲۵ متر باشد، اما سرعت آن به ۱۰ مگابیت بر ثانیه محدود می‌شود.	E(Extend)
توضیحات	نشانگرهای LED
روشن ثابت: روشن بودن دستگاه در حالت عادی است خاموش: دستگاه خاموش است یا دچار خرابی شده است	PWR
روشن ثابت: PoE فعال است خاموش: PoE غیرفعال است	PoE
چشمک‌زن: داده‌ها در حال انتقال (TX/RX) هستند روشن ثابت: پورت قطع است	Link
روشن سبز: توان PoE کمتر از ۷۵٪ ، روشن زرد: توان PoE بین ۷۵٪ تا ۷۵٪ روشن نارنجی: توان PoE بین ۷۵٪ تا ۷۵٪ ، روشن قرمز: توان PoE بیش از ۷۵٪	PoE Load Max

توضیحات	WI-PS210 DIP Switch
تمامی پورت‌های Downlink از یکدیگر ایزوله هستند، اما می‌توانند با پورت‌های آپلینک ارتباط برقرار کنند.	V(VLAN)
تمام پورت‌های PoE دارای قابلیت عملکرد Watchdog هستند که می‌توانند دستگاه‌های تغذیه‌شونده PoE که به صورت آنلاین درآمده‌اند را شناسایی کرده و مجدداً راه‌اندازی کنند.	W(PoE Watchdog)
فاصله انتقال پورت می‌تواند تا ۲۵ متر باشد، اما سرعت آن به ۱۰ مگابیت بر ثانیه محدود می‌شود.	E(Extend)
توضیحات	نشانگرهای LED
روشن ثابت: روشن بودن دستگاه در حالت عادی است خاموش: دستگاه خاموش است یا دچار خرابی شده است	PWR
روشن ثابت: PoE فعال است خاموش: PoE غیرفعال است	PoE
چشمک‌زن: داده‌ها در حال انتقال (TX/RX) هستند روشن ثابت: پورت قطع است	Link
روشن سبز: توان PoE کمتر از ۷۵٪ ، روشن زرد: توان PoE بین ۷۵٪ تا ۷۵٪ روشن نارنجی: توان PoE بین ۷۵٪ تا ۷۵٪ ، روشن قرمز: توان PoE بیش از ۷۵٪	PoE Load Max


کارت گارانتی

۳. نصب

نام کاربری	
نشانی	
شماره تلفن	
نام فروشگاه	
آدرس فروشگاه	
شماره مدل محصول	
تاریخ خرید	
شماره سریال محصول	
امضای فروشنده	


- در صورتی که ظرف مدت سه ماه پس از خرید، محصول دچار ایراد شود، محصول جدیدی توسط نماینده محصولات وای تک (شرکت ایده پرداز پیراین) از همان مدل در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
- اگر محصول در مدت گارانتی سه ساله دچار نقص شود، خدمات تعمیر و پشتیبانی ارائه خواهد شد.
- جهت برخورداری از هرگونه خدمات تضمین شده به‌عنوان بخشی از گارانتی و وارانتی محصولات، کارت گارانتی، فاکتور خرید و شماره سریال کامل محصول مورد نیاز می‌باشد.
- هرگونه نقص دیگر ناشی از عواملی نظیر ضربه، آب خوردگی، شرایط شدید حرارتی، برق خوردگی و ... موجب عدم برخورداری محصول خریداری شده از مزایای گارانتی و خدمات پس از فروش می‌گردد.

۳.۱ نصب رومیزی

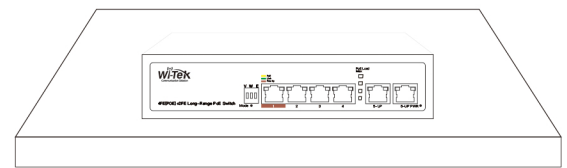

۳.۲ نصب روی دیوار

سوئیچ را با انجام مراحل زیر نصب کنید: مانند شکل زیر، ۲ پیچ را روی دیوار ثابت کنید تا ۲ سوراخ ثابت روی سوئیچ را هم تراز کنید و سوئیچ را به آرامی روی پیچ‌ها آویزان کنید.

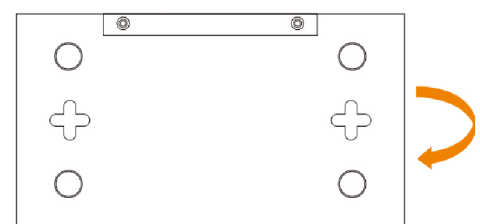

Technical Support



Company Website



Cloud Management

Wireless-Tek Technology Limited

Address: Building 3, Units 1801-1807, 1812,

Huaqiang Era Plaza, Tangwei Community,

Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City,

Guangdong Province, China.

Website: www.wireless-tek.com

Tel: 86-0755-32811290

Email: sales@wireless-tek.com

Technical Support: tech@wireless-tek.com

